
ISGC assist 暫定版クラウド PAC から正式版への移行手順

アルプス システム インテグレーション株式会社

2022 年 02 月 01 日

目次

1	作業の概要	2
2	作業の影響	2
3	クラウド PAC の準備	2
4	グローバル HTTP プロキシの更新	3
4.1	指定する項目	3
4.2	グローバル HTTP プロキシを編集できる MDM での手順	4
4.3	グローバル HTTP プロキシを編集できない MDM での手順	4
5	MDM 別、GUI 上での構成プロファイルの編集可否	6

本稿では、InterSafe GatewayConnection assist (ISGC assist) の暫定版クラウド PAC をご利用のお客様へ向けて、正式版クラウド PAC へ移行する手順をご案内いたします。

最初に **作業の概要** をご覧ください。

1 作業の概要

以下の順に作業します。

1. クラウド PAC の準備
2. グローバル HTTP プロキシの更新

2 作業の影響

構成プロファイルの更新作業はフィルタリング利用に影響します。

グローバル HTTP プロキシ構成プロファイルを以下のように更新するとします：

1. 古いグローバル HTTP プロキシ構成プロファイルをアンインストールさせる。
2. 新しいグローバル HTTP プロキシ構成プロファイルをインストールさせる。

このとき、1 と 2 の間で、フィルタリング無しで Web アクセス可能となります。グローバル HTTP プロキシ構成プロファイルが不在のためです。

MDM 管理画面上にてグローバル HTTP プロキシ構成プロファイルを編集、上書き配信可能な MDM であれば、この空白期間は存在しない、または限りなく短くなります。

MDM の仕様は [MDM 別、GUI 上での構成プロファイルの編集可否](#) をご覧ください。

3 クラウド PAC の準備

以下の手順で、クラウド PAC を準備します。

1. ISGC 管理画面にログインします。
2. **共通アクセス管理 > ISGC assist PAC 配信** を開きます。
3. **PAC ファイル設定** を確認します：

除外対象ホスト

PAC_BYPASS_HOST に相当する設定です。PAC ファイルでの除外が必要な、iOS、MDM、一部教育サービスはデフォルトで除外されるため、特に指定する必要はありません。

ローカルプロキシポート番号

ISGC assist がクライアント端末内に作成するプロキシサーバの待受けポート番号です。デフォルトの 15123 から変更しないでください。

ダウンロード URL

クラウド PAC の URL です。これを [グローバル HTTP プロキシの更新](#) で指定します。

4. **除外対象ホスト** へ任意のホスト名を入力します。

5. 保存 します。ダウンロード URL が表示されます。

注意:

- 除外対象ホスト を空欄にすることはできません。追加したいホストがない場合は、dummy.c0655611-a649-4535-8fcc-e761597a0928 など、ホスト名としては実在しない文字列を 1 件登録してください。
- ご利用の環境や機材により、PAC ファイルへ設定が反映されるまで、時間のかかる場合があります。

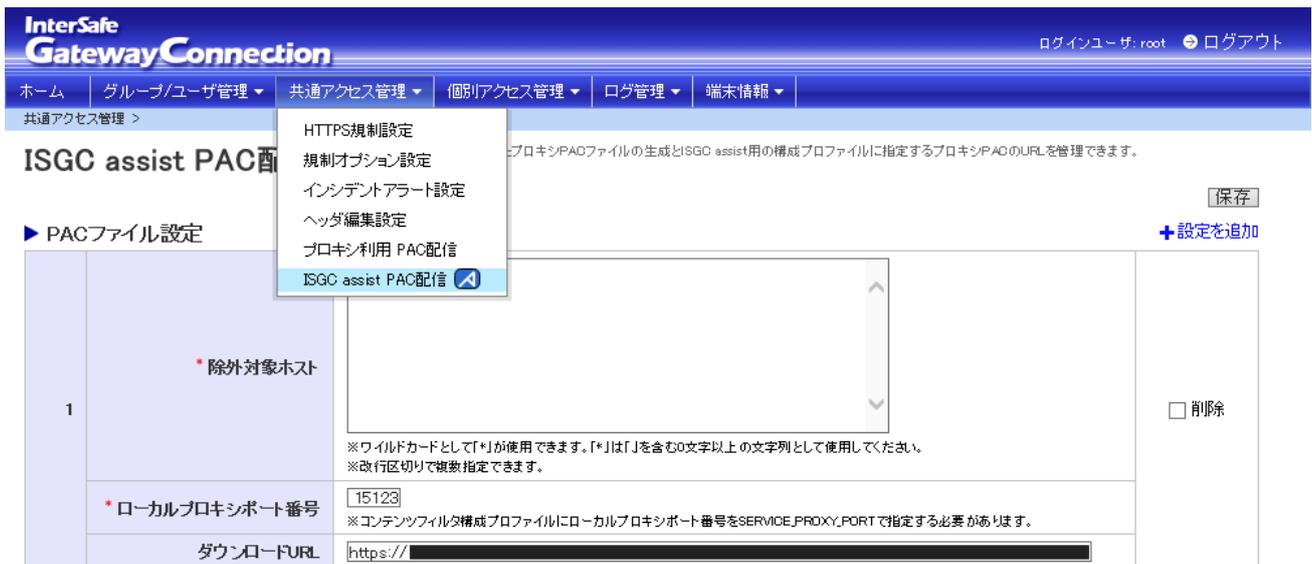


図 1 メニュー展開箇所

4 グローバル HTTP プロキシの更新

4.1 指定する項目

グローバル HTTP プロキシ (GlobalHTTPProxy) の以下項目を変更します:

プロキシ PAC の URL (ProxyPACURL)

クラウド PAC の準備 で確認した、PAC のダウンロード URL へ変更します。

PAC が到達不能の場合に直接接続を許可 (ProxyPACFallbackAllowed)

無効にします。

構成プロファイルの編集方法は、MDM 製品の仕様によって異なります。MDM 別、GUI 上での構成プロファイルの編集可否 もご参照ください。

4.2 グローバル HTTP プロキシを編集できる MDM での手順

1. すでにご利用の構成プロファイルの編集画面を開きます。
2. 指定する項目 の通り設定値の変更を行います。
3. 構成プロファイルをクライアント端末が上書きインストールするよう、配信を行います。

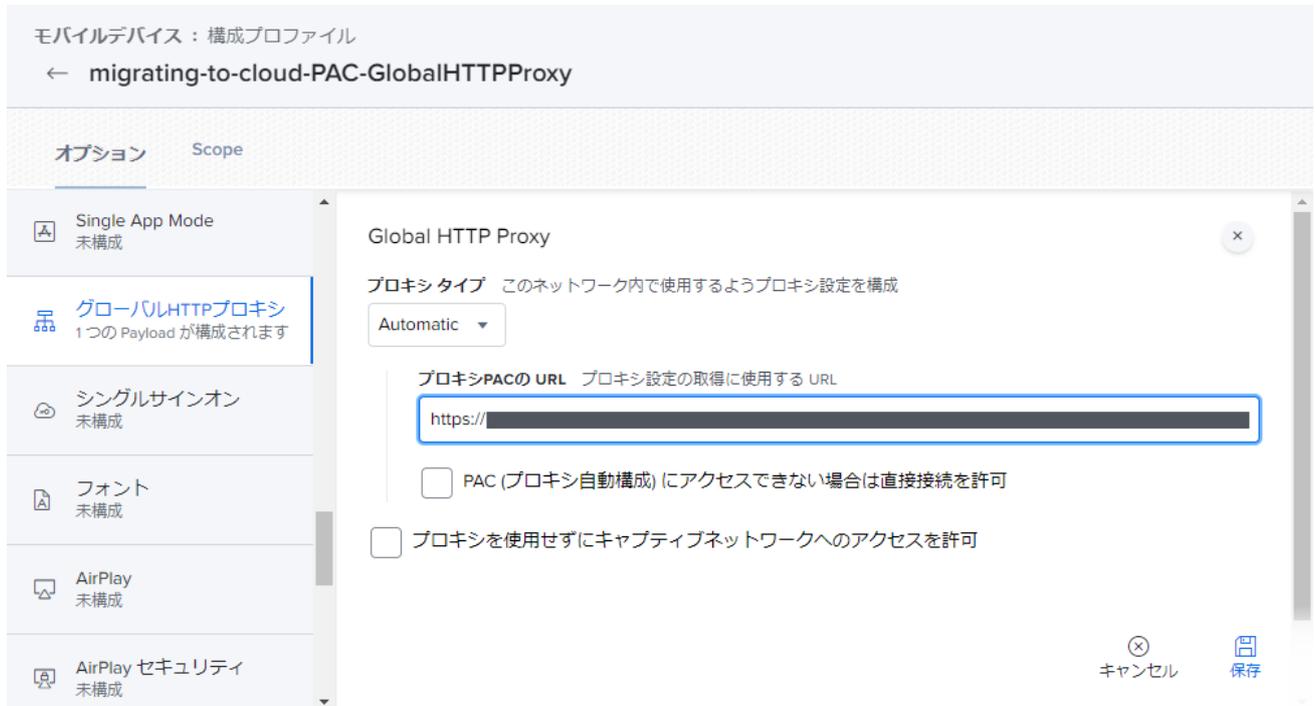


図 2 Jamf Pro での指定例

4.3 グローバル HTTP プロキシを編集できない MDM での手順

1. 以下のいずれかの方法で構成プロファイルを得ます。
2. MDM 管理画面より、現在ご利用のグローバル HTTP プロキシ構成プロファイルをアンインストールさせます。
3. アンインストールが確認できたら、新しい構成プロファイルをインストールさせます。

注釈: 以降の指定例で・・・は省略を示します。

既存の構成プロファイルを編集する場合

1. MDM 管理画面等より、ご利用の構成プロファイルをエクスポートします。
2. テキストエディタで構成プロファイルを編集します。

リスト 1 テキストファイルでの編集例

```
<dict>
  . . .
  <key>ProxyCaptiveLoginAllowed</key>
  <false/>
  <key>ProxyPACFallbackAllowed</key>
  <false/>
  <key>ProxyPACURL</key>
  <string>https://...pac</string>
  <key>ProxyType</key>
  <string>Auto</string>
</dict>
```

構成プロファイルを新規作成する場合

1. Apple Configurator 2 で構成プロファイルを新規作成します。
2. 指定する項目 について本稿の通り指定します。



図 3 Apple Configurator 2 での指定例

5 MDM 別、GUI 上での構成プロファイルの編集可否

MDM 製品ごとの、GUI 上での構成プロファイルの編集可否を掲載します。

注意: 以下は、弊社で把握する範囲での情報です。最新の正確な仕様については、お客様の環境で MDM 管理画面や説明書をご覧ください。

表 1 MDM 製品別の構成プロファイル編集可否

MDM 製品	コンテンツフィルタ > カスタムデータ	グローバル HTTP プロキシ
BizMobile Go!	Yes	Yes
Clomo	No	No
Intune	Yes	Yes
Jamf Pro	Yes	Yes
KDDI Smart Mobile Safety Manager	No	Yes
Meraki	Yes	Yes
MobiConnect	No	No
Optimal Biz	No	Yes
あんしんマネージャー	Yes	Yes